

печь-камин астов R1.0 N K




ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


• Габаритные размеры	Ш-509мм*В-1106мм*Г-509мм
• Размер проёма для дверки	Ш-333мм *В-415мм
 Диаметр дымового патрубка 	ϕ 150 mm
• Футеровка	Вермикулит
• Номинальная мощность	5 кВт
• КПД с закрытой дверкой, в номинальном режиме	80%
 Система (чистое стекло) и вторичный дожиг 	


- Система «чистое стекло» и вторичный дожи регулируемые
- Рекомендуется для помещений не менее 70 м³ (норма 125 м³)
- В комплекте ножки, регулируемые по высоте
- Гарантия 5 лет при условии соблюдения прилагаемой инструкции и СНиП

Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

ΠK R1.0 N K

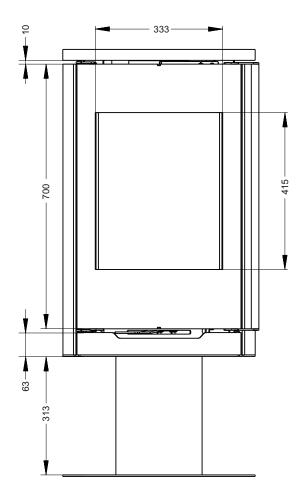

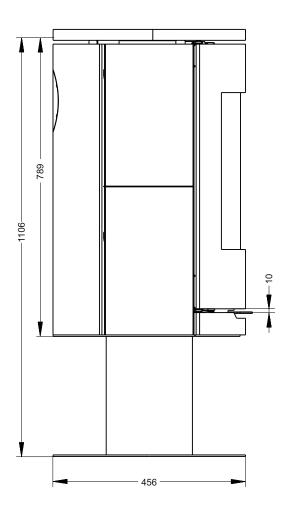








Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.

ΠK R1.0 N K

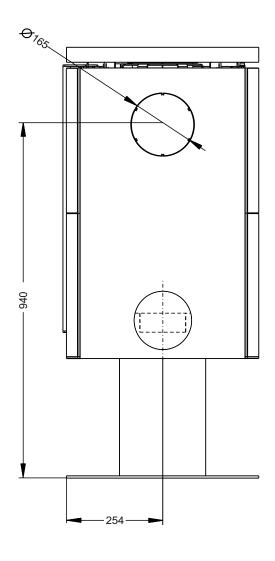

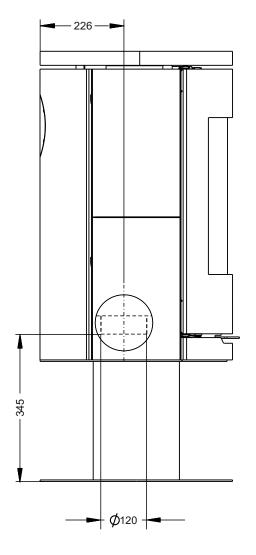





Производитель оставляет за собой право вносить отдельные изменения в модели топок в целях улучшения потребительских свойств продукции.